


Карниз римских штор Компакт с электроприводом Unit 24В, серединный



Производство электропривода : Китай
Гарантия: 5 лет.

Размеры профиля и минимальный отступ крайних рабочих блоков

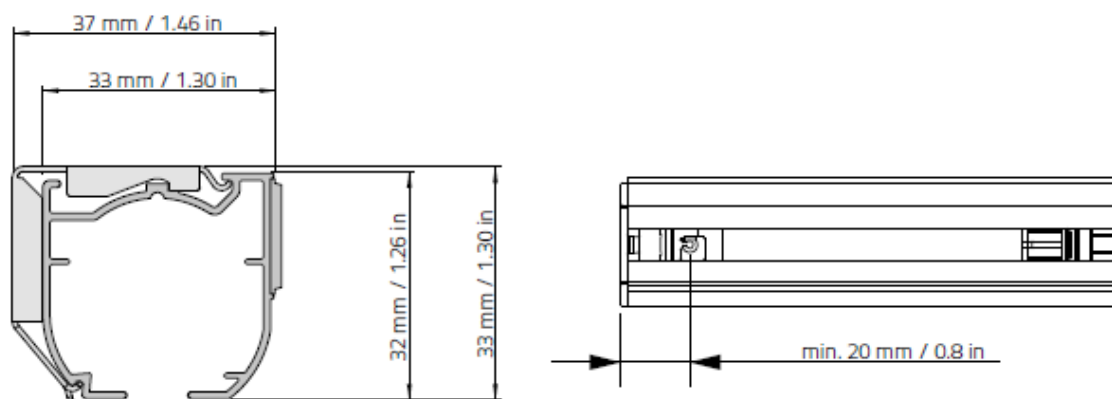

Описание

- Электронные концевые положения, легкая установка и настройка
- Управление с помощью **переносного или стационарного радиопульта**
- Адаптеры двигателя выполнены из резины, что снижает уровень шума при работе
- Встроенный радиоприемник
- Плавный запуск и остановка
- Возможность установить промежуточное положение
- Защита от перегрузки, что продлевает срок службы изделия



Размеры электропривода



Виды блоков питания

Блок питания Unit 24V, без вилки

- Для одного электропривода
- Размеры: 115x25x25 мм
- Быстросажимные пружинные клеммы
- Входное напряжение 100–240 В

- Выходное напряжение: 24 В постоянного тока
- Максимальная сила тока: 1 А



Варианты радиоуправления

Переносные пульты управления: 1, 2, 6, 16 каналов



Стационарный радиопульт



Радиочастота 433,92МГц